




AFMETINGEN




TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m ²
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	4" neodymium
tweeter	1" neodymium titanium dome
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	84 dB
impedantie	4 - 8 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (Ø)	150 mm
afm. (Ø x d)	175 x 80 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITR01) flush mount kit (FLKIT R02040)

RO2040

Met een bijna frameloze grille van 1 millimeter en een dikte van net geen 5 millimeter maakt deze luidspreker komaf met de hedendaagse normen. De titanium driver met neodymium magneet en gepatenteerde® ophanging kun je naar eigen smaak bijsturen. De Intiimi-reeks zuivert het signaal van de versterker via een geavanceerde scheidingsfilter en een correctiefilter. Frontplaat en basket zijn uit één stuk gegoten en reduceren zo de resonantie. De RO2040 is erg compact, maar staat zijn mannetje in elke high-end keuken of gezellige woonkamer.

- ① richtbare tweeter in een akoestische schelp
- ② manuele treble regeling

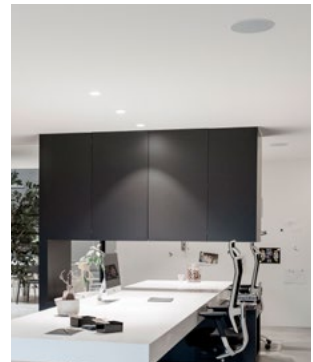

De perfecte high-end luidspreker voor architecturale ruimtes, bij je thuis of op kantoor.

